


Typ/Type

EE20/6,1

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / UL 1585 / CSA geprüft
 Vakuum Epoxyverguss
 Stoßspannungsgeprüft
 Temperaturklasse ta70°C/F
 Cul-Gewicht: 7 g
 Gesamt-Gewicht: 24 g

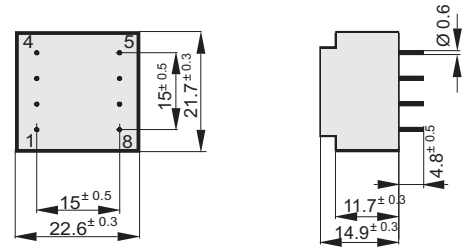

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

0.35 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / UL 1585 / CSA approved
 Vacuum epoxy casting
 Surge resistance approved
 Temperature class ta70°C/F
 Cul weight: 7 g
 Total weight: 24 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN20.6/09464	230	4	87,5	1-4 / 6-7	7,50	●	●	
VN20.6/09465	230	6	58,3	1-4 / 6-7	9,90	●	●	
VN20.6/09466	230	9	38,8	1-4 / 6-7	14,70	●	●	
VN20.6/09467	230	12	29,1	1-4 / 6-7	20,00	●	●	
VN20.6/09468	230	15	23,3	1-4 / 6-7	26,10	●	●	
VN20.6/09469	230	18	19,4	1-4 / 6-7	30,90	●	●	
VN20.6/09470	230	24	14,5	1-4 / 6-7	36,10	●	●	
VN20.6/09471	230	2x6	2x29,1	1-4 / 5-6 + 7-8	2x10,50	●	●	
VN20.6/09472	230	2x9	2x19,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2x15,40	●	●	
VN20.6/09473	230	2x12	2x14,5	1-4 / 5-6 + 7-8	2x20,20	●	●	
VN20.6/09474	230	2x15	2x11,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x25,20		●	
VN20.6/09435	230	2x18	2x9,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2x31,10			●
VN20.6/09377	230	2x24	2x7,3	1-4 / 5-6 + 7-8	2x40,60			●
VN20.6/29464	115	4	87,5	1-4 / 6-7	7,50	●	●	
VN20.6/29465	115	6	58,3	1-4 / 6-7	9,90	●	●	
VN20.6/29466	115	9	38,8	1-4 / 6-7	14,70	●	●	
VN20.6/29467	115	12	29,1	1-4 / 6-7	20,00	●	●	
VN20.6/29468	115	15	23,3	1-4 / 6-7	26,10	●	●	
VN20.6/29469	115	18	19,4	1-4 / 6-7	30,90	●	●	
VN20.6/29470	115	24	14,5	1-4 / 6-7	36,10	●	●	
VN20.6/29471	115	2x6	2x29,1	1-4 / 5-6 + 7-8	2x10,50	●	●	
VN20.6/29472	115	2x9	2x19,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2x15,40	●	●	
VN20.6/29473	115	2x12	2x14,5	1-4 / 5-6 + 7-8	2x20,20	●	●	
VN20.6/29474	115	2x15	2x11,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x25,20		●	
VN20.6/29435	115	2x18	2x9,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2x31,10			●
VN20.6/29377	115	2x24	2x7,3	1-4 / 5-6 + 7-8	2x40,60			●

Trenntransformator / isolation transformer