


Typ/Type

# EE20/10,5

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest  
**VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10**  
**UL 506 / UL 1585 / CSA geprüft**  
 Vakuum Epoxyverguss  
 Stoßspannungsgeprüft  
 Temperaturklasse ta70°C/F  
 Cul-Gewicht: 8 g  
 Gesamt-Gewicht: 35 g

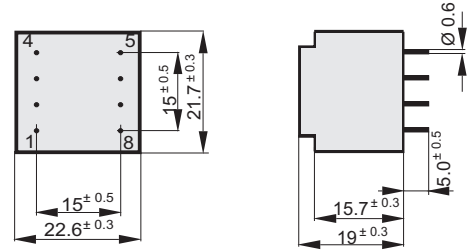

Ansicht auf Stiftseite - Pin view  
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

# 0.5 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof  
**VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10**  
**UL 506 / UL 1585 / CSA approved**  
 Vacuum epoxy casting  
 Surge resistance approved  
 Temperature class ta70°C/F  
 Cul weight: 8 g  
 Total weight: 35 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN20.10/09475	230	4	125	1-4 / 6-7	7,40	●	●	
VN20.10/09476	230	6	83,3	1-4 / 6-7	10,80	●	●	
VN20.10/09477	230	9	55,5	1-4 / 6-7	16,50	●	●	
VN20.10/09478	230	12	41,6	1-4 / 6-7	20,60	●	●	
VN20.10/09479	230	15	33,3	1-4 / 6-7	26,00	●	●	
VN20.10/09437	230	18	27,8	1-4 / 6-7	30,10	●		●
VN20.10/09383	230	24	20,8	1-4 / 6-7	41,10	●		●
VN20.10/09480	230	2x6	2x41,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x10,90	●	●	
VN20.10/09384	230	2x9	2x27,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2x16,40	●		●
VN20.10/09385	230	2x12	2x20,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2x20,60	●		●
VN20.10/09386	230	2x15	2x16,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x24,80	●		●
VN20.10/09440	230	2x18	2x13,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2x28,90	●		●
VN20.10/09387	230	2x24	2x10,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2x41,30	●		●
VN20.10/29475	115	4	125	1-4 / 6-7	7,40	●	●	
VN20.10/29476	115	6	83,3	1-4 / 6-7	10,80	●	●	
VN20.10/29477	115	9	55,5	1-4 / 6-7	16,50	●	●	
VN20.10/29478	115	12	41,6	1-4 / 6-7	20,60	●	●	
VN20.10/29479	115	15	33,3	1-4 / 6-7	26,00	●	●	
VN20.10/29437	115	18	27,8	1-4 / 6-7	30,10	●		●
VN20.10/29383	115	24	20,8	1-4 / 6-7	41,10	●		●
VN20.10/29480	115	2x6	2x41,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x10,90	●	●	
VN20.10/29384	115	2x9	2x27,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2x16,40	●		●
VN20.10/29385	115	2x12	2x20,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2x20,60	●		●
VN20.10/29386	115	2x15	2x16,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2x24,80	●		●
VN20.10/29440	115	2x18	2x13,8	1-4 / 5-6 + 7-8	2x28,90	●		●
VN20.10/29387	115	2x24	2x10,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2x41,30	●		●

Trenntransformator / isolation transformer