


Typ/Type

EI30/8

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / CSA geprüft
 Vakuum Epoxydverguss
 Stoßspannungsgeprüft
 Temperaturklasse ta70°C/F
 Cul-Gewicht: 11 g
 Gesamt-Gewicht: 55 g

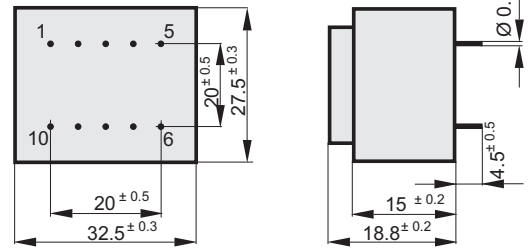

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

1.2 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
UL 506 / CSA approved
 Vacuum epoxy casting
 Surge resistance approved
 Temperature class ta70°C/F
 Cul weight: 11 g
 Total weight: 55 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN30.8/11147	230	6	200	1-5 / 7-9	10,34	●		●
VN30.8/11148	230	9	133	1-5 / 7-9	15,69	●		●
VN30.8/11149	230	12	100	1-5 / 7-9	20,80	●		●
VN30.8/11150	230	15	80	1-5 / 7-9	26,05	●		●
VN30.8/11151	230	18	67	1-5 / 7-9	31,90	●		●
VN30.8/11152	230	24	50	1-5 / 7-9	41,29	●		●
VN30.8/11153	230	2x6	2x100	1-5 / 6-7+9-10	10,25 / 10,75	●		●
VN30.8/11154	230	2x9	2x67	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 16,40	●		●
VN30.8/11155	230	2x12	2x50	1-5 / 6-7+9-10	18,60 / 19,60	●		●
VN30.8/11156	230	2x15	2x40	1-5 / 6-7+9-10	24,40 / 26,50	●		●
VN30.8/11157	230	2x18	2x33	1-5 / 6-7+9-10	30,00 / 33,00	●		●
VN30.8/11158	230	2x24	2x25	1-5 / 6-7+9-10	39,80 / 43,80	●		●
VN30.8/21147	115	6	200	1-5 / 7-9	10,34	●		●
VN30.8/21148	115	9	133	1-5 / 7-9	15,69	●		●
VN30.8/21149	115	12	100	1-5 / 7-9	20,80	●		●
VN30.8/21150	115	15	80	1-5 / 7-9	26,05	●		●
VN30.8/21151	115	18	67	1-5 / 7-9	31,90	●		●
VN30.8/21152	115	24	50	1-5 / 7-9	41,29	●		●
VN30.8/21153	115	2x6	2x100	1-5 / 6-7+9-10	10,25 / 10,75	●		●
VN30.8/21154	115	2x9	2x67	1-5 / 6-7+9-10	15,40 / 16,40	●		●
VN30.8/21155	115	2x12	2x50	1-5 / 6-7+9-10	18,60 / 19,60	●		●
VN30.8/21156	115	2x15	2x40	1-5 / 6-7+9-10	24,40 / 26,50	●		●
VN30.8/21157	115	2x18	2x33	1-5 / 6-7+9-10	30,00 / 33,00	●		●
VN30.8/21158	115	2x24	2x25	1-5 / 6-7+9-10	39,80 / 43,80	●		●

Trenntransformator / isolation transformer